


Fiche technique: 7561.FMI.57
EDIZIOdue colore
Interrupteur à poussoir double Non lumineux

couleur:


crema

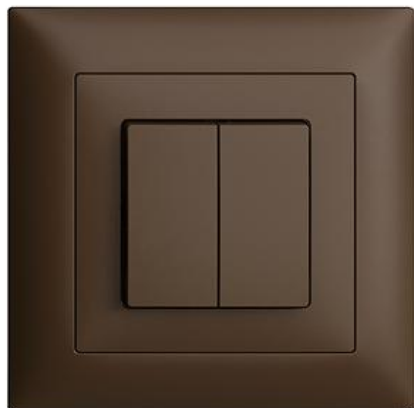

coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.39



FX.54

Feller-NR: 7561.FMI.57

E-NR: 226 111 890

EAN: 7611386600574

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,
 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:
 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour
 schéma 3+3 enlever le connecteur standard -
 Profondeur 27 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: inverseur/inverseur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 2 boutons-poussoir - Avec cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.FMI.57
 378 440 890

Fiche technique: 7561.FMI.57



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.F.57
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco... 378 441 890



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.57
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 890
- coffee

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir double - Non lumineux -	7561.BSM
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour	326 117 000
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.FMI.57
Avec 2 boutons-poussoir - Avec cadre de reco... 378 440 890