


Datenblatt: 7561.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

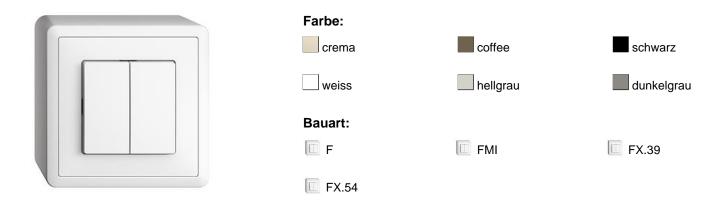

Feller-NR: 7561.FX.54.61 **E-NR**: 302 613 000 **EAN**: 7611386839158

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	P) : IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsw	vippen: 1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7561.F.61 unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 378 441 000 Abdeckrahmen - F - weiss



Datenblatt: 7561.FX.54.61



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61 283 901 000

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

FX.54

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000

Comments.

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - BSE -...

7561.BSE 326 115 000

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-7561.F.61 378 441 000

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61

283 905 000