


Fiche technique: 7563.AR63.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux

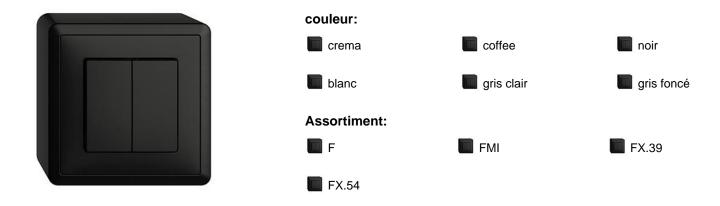

Feller-NR: 7563.AR63.FX.54.60

E-NR: 302 646 950 **EAN:** 7611386816111

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:		230 V
mode de montage:		apparent
assemblage:	élément de base	avec boîtier complet
type de commande:		bascule/touche
sans halogène:		Oui
mode de raccordemen	t:	borne à fiches
éclairage:		non
protection superficielle) :	non-traité
courant assigné:		16 A
qualité du matériau:	mati	ère thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):		
matériau:		matière synthétique
type de fixation:		fixation à vis
type de couplage:		autre
nombre de boutons à l	oascule:	2
touche à effleurement:		Oui
résistance aux chocs:		-

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.60 378 441 950

Fiche technique: 7563.AR63.FX.54.60





Capot avec plaque de base pour appareils FX -

985.FX.54.60

Pour 1 appareil - FX.54 - noir

283 901 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60 283 905 950

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -

912.FX.54

283 915 000 Pour 1 appareil - FX.54



Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non 7563.AR63.BSE lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur -

326 355 000

3/1 L - BSE - incolore



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux -Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.60 378 441 950

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch