


Fiche technique: 7563.FX.39.57

# **EDIZIOdue** colore

# Interrupteur à poussoir Non lumineux

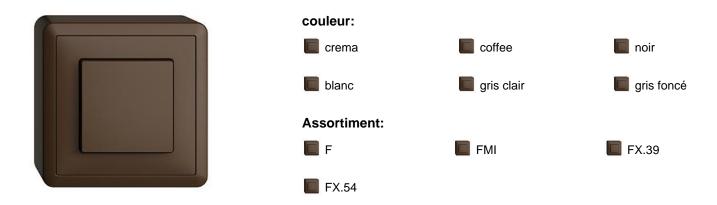

Feller-NR: 7563.FX.39.57 E-NR: 302 651 890 EAN: 7611386599564

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 44 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bascule/touche sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à fiches éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: interrupteur va et vient nombre de boutons à bascule: 1 touche à effleurement: Oui résistance aux chocs:

#### Accessoires:

## Name / Kategorie

920-7560.F.57 eux - 378 431 890

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Fiche technique: 7563.FX.39.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57 - coffee 283 904 890

## **Décomposition:**

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7563.BSE Inverseur - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000

Set de rec poussoir e

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.57 378 431 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57 - coffee 283 904 890