


Scheda dati: 87223.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Presa doppia tipo 23



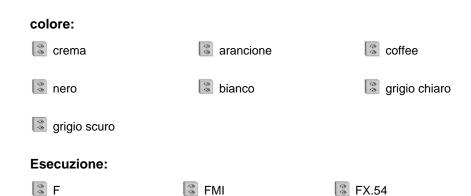

Feller-NR: 87223.FX.54.65 **E-NR**: 609 602 030 **EAN**: 7611386916200

Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-



Scheda dati: 87223.FX.54.65

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 -Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

920-87223.F.65 378 757 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030

985.FX.54.65



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro

901.FX.54.65 283 905 030

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + 87223.BSE PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE 633 654 000 - incolore



Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 -920-87223.F.65 Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 378 757 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65 chiaro 283 905 030